

MALIOURIS
ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ

57 300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // www.maliouris.gr
ΤΗΛ.: 2310 792205, 792172, 792168 // FAX: 2310 793451

## Κατηγορία ΙΙ, ΧΠ, **120x250x330** Πλίνθος // **Κωδικός 0029** // Αρ. παρτ. 11/2024

| | |
|---|---|
| Αντοχή σε θλίψη: | Μέση τιμή 2,50 MPa |
| | |
| **Ανοχές Διαστάσεων** | |
| Κατηγορία ανοχής: | Tm |
| Κατηγορία διακύμανσης: | NPD |
| Επιπεδότητα: | NPD |
| Παραλληλισμός: | NPD |
| | |
| Σταθερότητα διαστάσεων: | NPD |
| Αντοχή συγκόλλησης: | NPD |
| Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων: | NPD |
| Αντίδραση σε φωτιά: | ΕΥΡΩΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 |
| Υδατοαπορρόφηση: | <10% |
| Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: | NPD |
| | |
| **Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου** | |
| Διαπερατότητα υδρατμών: | (μ=5-10) |
| Μικτή ξηρά πυκνότητα: | 666,6 kg/m³ |
| Καθαρή ξηρά πυκνότητα: | 1936 kg/m³ |
| Διαμόρφωση: | αναφέρεται στα παρακάτω σχήματα |
| Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα: | |
| Ανθεκτικότητα έναντι παγετού: | NPD |
| Ψύξης - απόψυξης: | NPD |
| Επικίνδυνες ουσίες: | NPD |
| | |
| **Διαστάσεις:** | **120x250x330mm** |
| **Βάρος:** | **6,4 kg** |
| **Πάχος κέλυφους:** | **0.010** |
| **Πάχος ιστού:** | **0.008** |
| **Ποσοστό κενών:** | **NPD** |

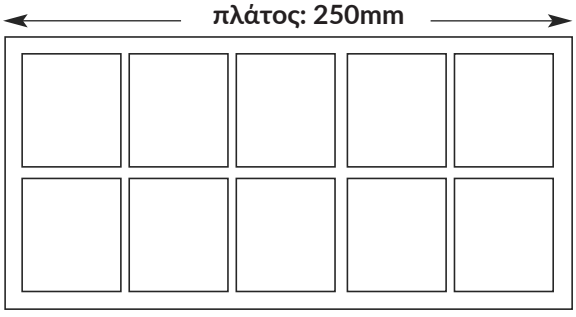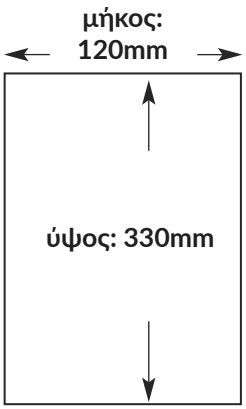

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθμός: 0029

**Προβλεπόμενη χρήση:**
Κατασκευή προστατευμένης τοιχοποιίας

**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης:**
Σύστημα 4

**Εναρμονισμένο πρότυπο:**
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2011+Α1: 2015

**Κατασκευαστής:**
**MALIOURIS GROUP**
**57 300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ**
**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
**ΤΗΛ.: 2310 792205**
**2310 792172**
**2310 792168**
**FAX: 2310 793451**
**www.maliouris.gr**

MALIOURIS
ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ

## ΔΗΛΩΘΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
|---|---|---|
| Αντοχή σε θλίψη: | Μέση τιμή 2,50 MPa | ΕΝ 772-1 |
| **Ανοχές Διαστάσεων** | | |
| Κατηγορία ανοχής: | T1 | ΕΝ 772-1 |
| Κατηγορία διακύμανσης: | NPD | ΕΝ 772-1 |
| Επιπεδότητα: | NPD | ΕΝ 772-1 |
| Παραλληλισμός: | NPD | ΕΝ 772-1 |
| Σταθερότητα διαστάσεων: | NPD | ΕΝ 772-1 |
| Αντοχή συγκόλλησης: | NPD | ΕΝ 772-1 |
| Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων: | NPD | ΕΝ 772-1 |
| Αντίδραση σε φωτιά: | ΕΥΡΩΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 | ΕΝ 772-1 |
| Υδατοαπορρόφηση: | <10% | ΕΝ 772-1 |
| Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: | NPD | ΕΝ 772-1 |
| **Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου** | | |
| Διαπερατότητα υδρατμών: | (μ=5-10) | ΕΝ 1745 |
| Μικτή ξηρά πυκνότητα: | 666,6 kg/m³ | ΕΝ 772-13 |
| Καθαρή ξηρά πυκνότητα: | 1936 kg/m³ | ΕΝ 772-13 |
| Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα: | NPD | ΕΝ 1745 |
| Ανθεκτικότητα έναντι παγετού: | NPD | ΕΝ 771-1 |
| Ψύξης - απόψυξης: | NPD | ΕΝ 771-1 |
| Επικίνδυνες ουσίες: | NPD | ΕΝ 771-1 |
| **Διαστάσεις:** | **120x250x330mm** | ΕΝ 772-6 |
| **Βάρος:** | **6,4 kg** | ΕΝ 772-6 |
| **Πάχος κέλυφους:** | **0.010** | ΕΝ 772-6 |
| **Πάχος ιστού:** | **0.008** | ΕΝ 772-6 |
| **Ποσοστό κενών:** | **NPD** | ΕΝ 772-6 |

**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.**

**Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή**

Μαλιούρης Ιωάννης – Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας
Χαλάστρα 10/01/2024