

MALIOURIS
ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ

57 300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // www.maliouris.gr
ΤΗΛ.: 2310 792205, 792172, 792168 // FAX: 2310 793451

Κατηγορία ΙΙ, ΧΠ, **180x250x250** ΚΛΙΜΑΜΠΛΟΚ ECO // **Κωδικός 0033** // Αρ. παρτ. 11/2024

Αντοχή σε θλίψη:	Μέση τιμή fm: > 10 MPa
	(κάθετη πλευρά έδρασης 250x180 mm)
Ανοχές Διαστάσεων	Tm
Κατηγορία ανοχής:	Tm
Κατηγορία διακύμανσης:	NPD
Επιπεδότητα:	NPD
Παραλληλισμός:	NPD
Σταθερότητα διαστάσεων:	NPD
Αντοχή συγκόλλησης:	NPD
Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων:	NPD
Αντίδραση σε φωτιά:	ΕΥΡΩΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1
Υδατοαπορρόφηση:	<10%
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:	NPD
Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου	
Διαπερατότητα υδρατμών:	(μ=5-10)
Μικτή ξηρά πυκνότητα:	NPD
Καθαρή ξηρά πυκνότητα:	1690 kg/m³
Διαμόρφωση:	Ως κατωτέρω
Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα:	λ=0,1525 w/mK
Ανθεκτικότητα έναντι παγετού:	NPD
Ψύξης - απόψυξης:	NPD
Επικίνδυνες ουσίες	NPD
Διαστάσεις:	**180x250x250mm**
Βάρος:	**9,3kg**
Πάχος κέλυφους:	**0.010**
Πάχος ιστού:	**0.008**
Ποσοστό κενών:	

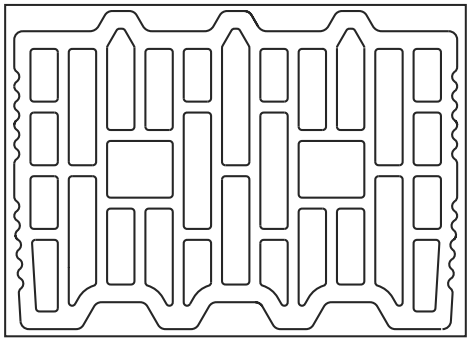

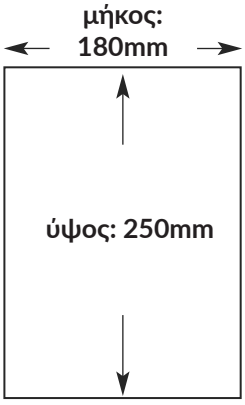

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθμός: 0033

Προβλεπόμενη χρήση:
Κατασκευή προστατευμένης τοιχοποιίας

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης:
Σύστημα 4

Εναρμονισμένο πρότυπο:
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2011+Α1: 2015

Κατασκευαστής:
MALIOURIS GROUP
57 300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 792205
2310 792172
2310 792168
FAX: 2310 793451
www.maliouris.gr

MALIOURIS
ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ

ΔΗΛΩΘΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΠΡΟΤΥΠΟ
Αντοχή σε θλίψη:	Μέση τιμή fm: > 10 MPa (κάθετη πλευρά έδρασης 250x180 mm)	ΕΝ 772-1
Ανοχές Διαστάσεων		
Κατηγορία ανοχής:	Τ1	ΕΝ 772-1
Κατηγορία διακύμανσης:	NPD	ΕΝ 772-1
Επιπεδότητα:	NPD	ΕΝ 772-1
Παραλληλισμός:	NPD	ΕΝ 772-1
Σταθερότητα διαστάσεων:	NPD	ΕΝ 772-1
Αντοχή συγκόλλησης:	NPD	ΕΝ 772-1
Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων:	NPD	ΕΝ 772-1
Αντίδραση σε φωτιά:	ΕΥΡΩΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1	ΕΝ 772-1
Υδατοαπορρόφηση:	<10%	ΕΝ 772-1
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:	NPD	ΕΝ 772-1
Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου		
Διαπερατότητα υδρατμών:	(μ=5-10)	ΕΝ 1745
Μικτή ξηρά πυκνότητα:	NPD	ΕΝ 772-13
Καθαρή ξηρά πυκνότητα:	1690 kg/m³	ΕΝ 772-13
Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα:	λ=0,1525 w/mK	ΕΝ 1745
Ανθεκτικότητα έναντι παγετού:	NPD	ΕΝ 771-1
Ψύξης - απόψυξης:	NPD	ΕΝ 771-1
Επικίνδυνες ουσίες:	NPD	ΕΝ 771-1
Διαστάσεις:	**180x250x250mm**	ΕΝ 772-6
Βάρος:	**9,3 kg**	ΕΝ 772-6
Πάχος κέλυφους:	**0.010**	ΕΝ 772-6
Πάχος ιστού:	**0.008**	ΕΝ 772-6
Ποσοστό κενών:	**NPD**	ΕΝ 772-6

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή

Μαλιούρης Ιωάννης – Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας
Χαλάστρα 10/01/2024